

EM 125 E2 02

136068


ruck

- Inovativní, vysoce účinný diagonální ventilátor
- Optimálně vyladěná aerodynamika optimalizovaná pomocí CFD
- Kryt z nárazuvzdorného, vyztuženého polypropylenu
- Robustní jednofázový střídavý motor
- Teplota dopravovaného média až 60 °C v nepřetržitém provozu
- Etalon účinnosti od roku 2012
- Pro zasunutí trubky



KŘIVKY VENTILÁTORU

Název	Hodnota	Jednotka
Objemový průtok	0	m³/h
Tlak	0	Pa

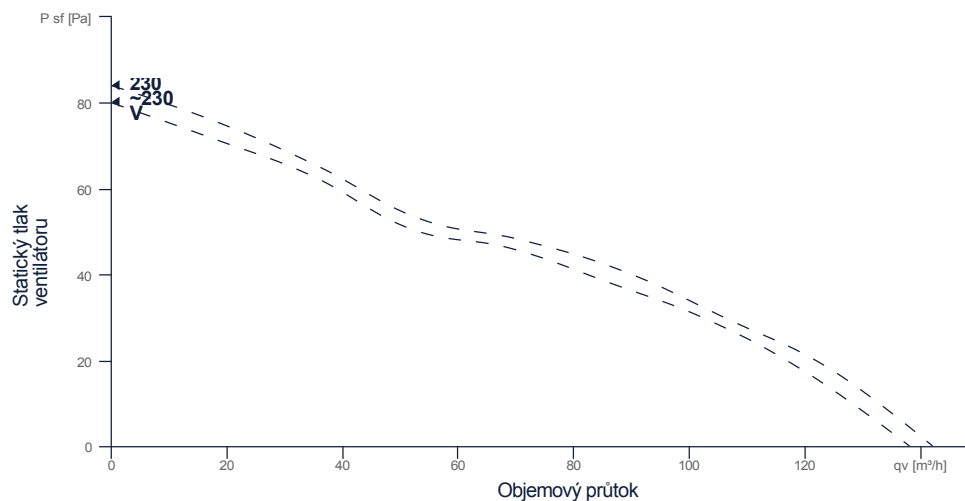

EM 125 E2 02

136068

ruck

OBECE UDAJE

Název	Hodnota	Jednotka	Symbol vzorce
Označení	CE, UKCA		
Velikost potrubí	-		Šířka x výška potrubí
Velikost potrubního připojení (DN)	DN125		DN
Jmenovité napětí (celé zařízení)	230	V	Jmenovité
Fáze (celé zařízení)	1~		fáze
Elektrická ochrana (celé zařízení)	6		pojistka
Materiál pouzdra	Plast		kryt
Materiál oběžného kola	Plast		materiál oběžného kola
Třída ochrany IP (celé zařízení)	IPX2		IPcompl
Hmotnost	0,83	kg	m
Typ ventilátoru	Diagonální		Typ ventilátoru
Kategorie / Situace instalace	A		cat

MAXIMALNI UDAJE

Název	Hodnota	Jednotka	Symbol vzorce
Max. spotřeba energie (zařízení)	14	W	Ped, max
Max. provozní proud (zařízení)	0,22	A	Ied, max
Max. rychlost	2590	1/min	nmax
Max. stat. účinnost	7,2	%	ηes
Max. účinnost ventilátoru	7,8	%	ηe
Max. průtok	142	m³/h	qv, max
Max. statický tlak	84	Pa	psf, max
Max. teplota média	60	°C	Tm, max
Max. teplota okolí	60	°C	Tamb, max
Min. teplota prostředí	-	°C	Tamb, min
Min. napětí	207	V	Umin



EM 125 E2 02

136068

ruck

UDAJE O MOTORU

Název	Hodnota		Jednotka	Symbol vzorce
	50 Hz	60 Hz		
Jmenovitá frekvence (zařízení)		50		f
Typ motoru		Rozdělený pól		fáze
Typ instalace		IRM (In)		instalace
Směr otáčení		vpravo		otáčení
Třída izolace		ISO F		ISOclass
Třída ochrany		IP00		IPmotor
Je možné změnit pól		Ne		polexch
Typ napájení		AC 1~		pwrsupmotor
Jmenovité napětí	230		V	Urated, f1
Jmenovitý proud	0,09		A	Irated, f1
Jmenovitý výkon	13		W	Pa
Rychlost	2800		1/min	n _{f1}
Motor s certifikací UL		Žádný		ULcert

UDAJE ERP (LOT11)


Název	Hodnota	Jednotka	Symbol vzorce
Rychlost při optimální energetické účinnosti	2498	1/min	n _{opt}
Úroveň účinnosti	7,4	%	N
Třída účinnosti	statická		kategorie účinnosti
Příkon motoru při optimální energetické účinnosti	0,01	kW	Pe, opt
Celková účinnost	37,7	%	nges
Kategorie měření	A		měř. kat.
Tlak ventilátoru při optimální energetické účinnosti	43	Pa	pf, opt
Průtok při optimální energetické účinnosti	87	m³/h	qv, opt

UDAJE O ODVODU KOUŘE

Název	Hodnota	Jednotka	Symbol vzorce
Třída požární odolnosti	Žádná		Fclass




SCHÉMA SPOJŮ / ROZMĚROVÉ KRESBY

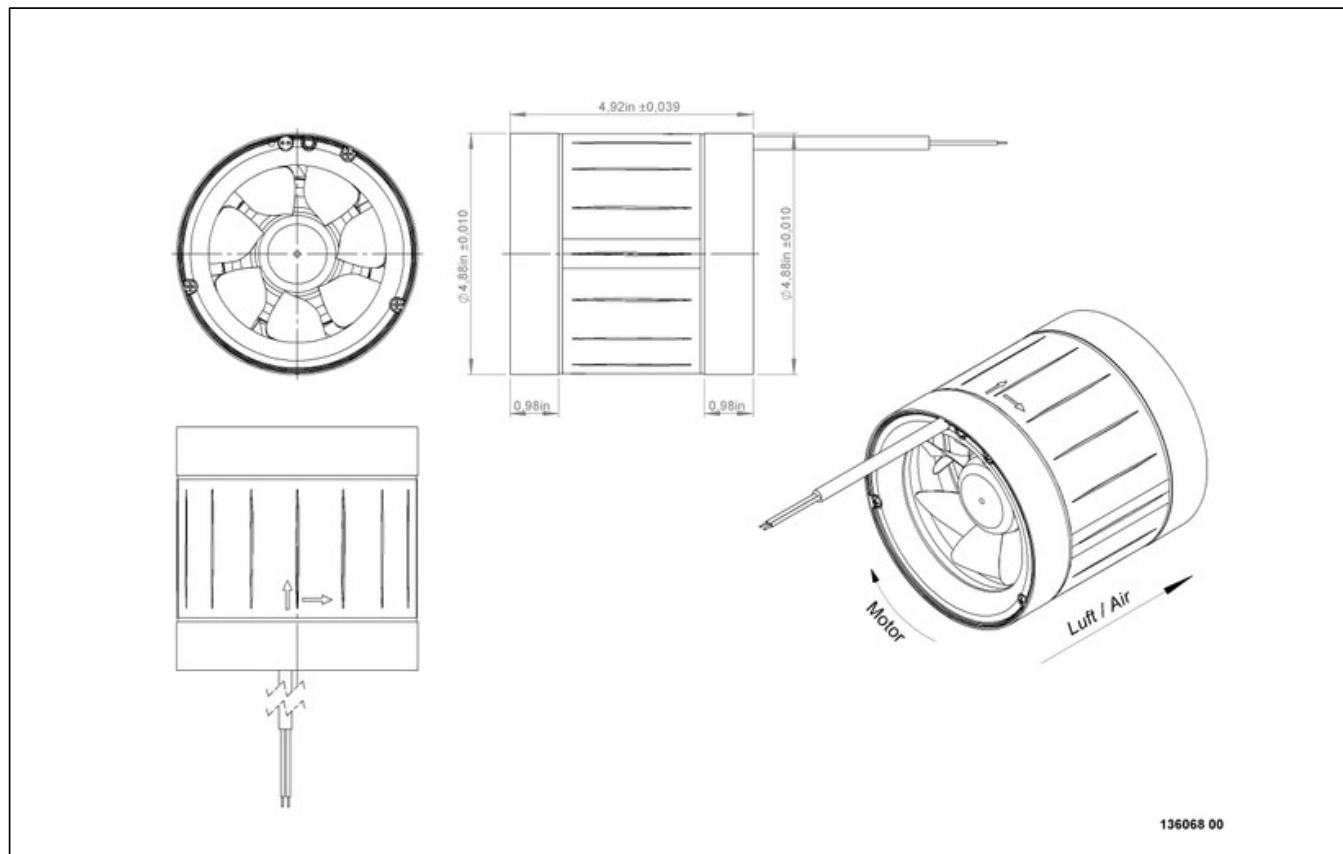

EM 125 E2 02

136068

ruck

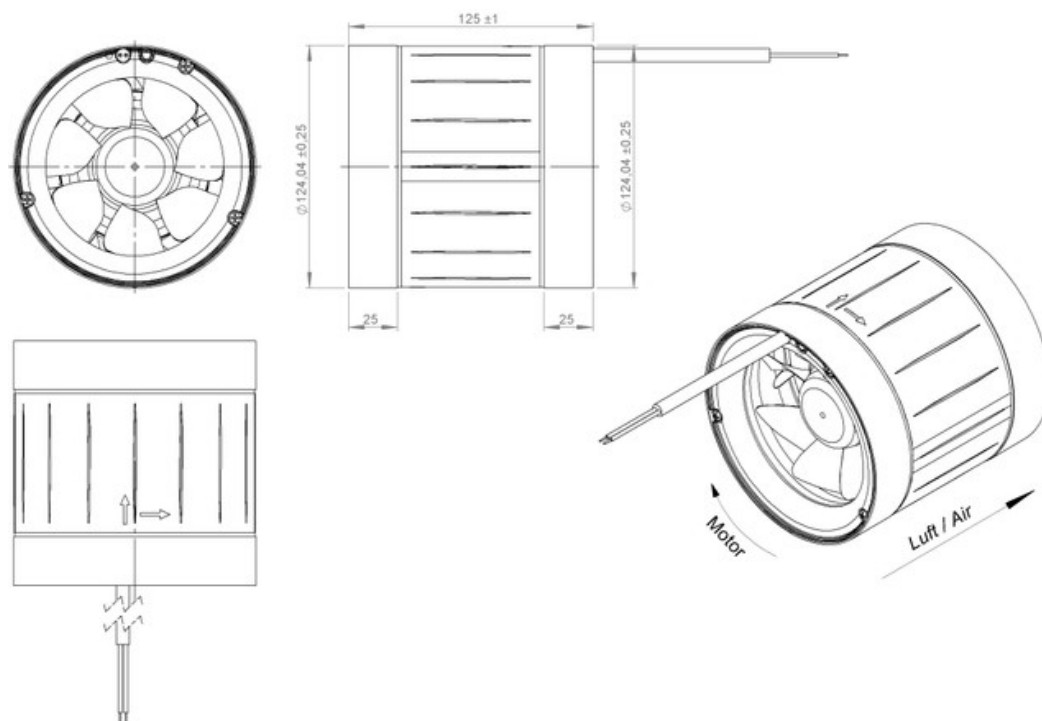


136068 00



EM 125 E2 02

136068


ruck

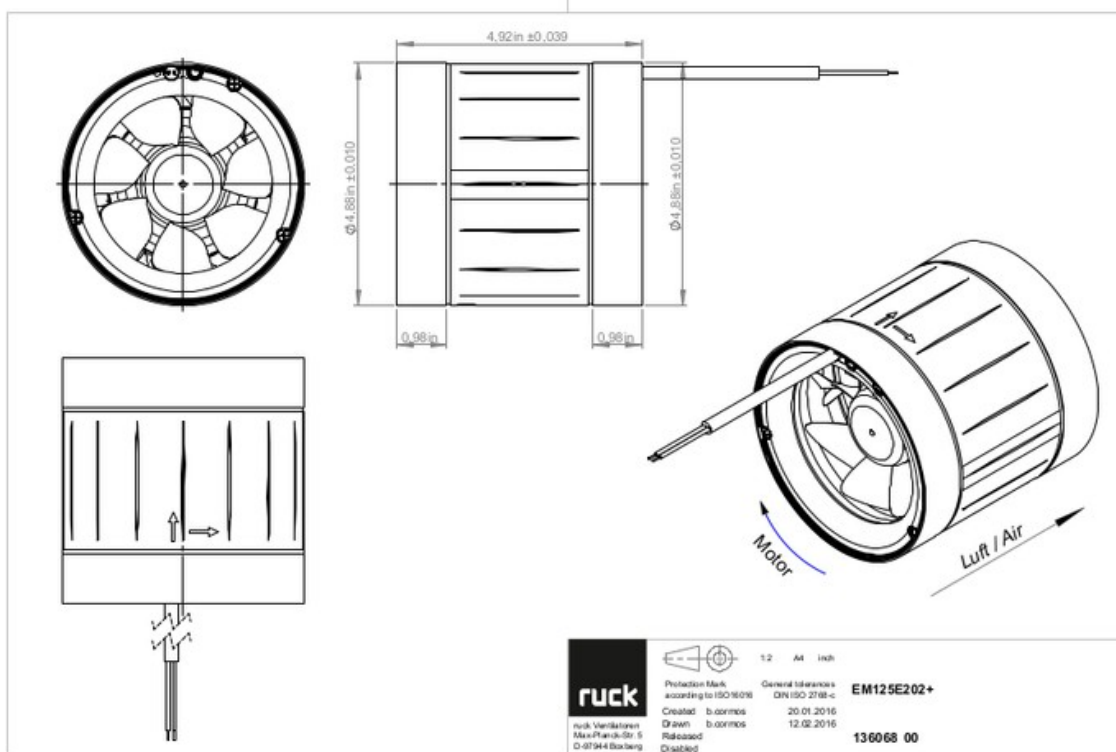

EM 125 E2 02

136068

ruck

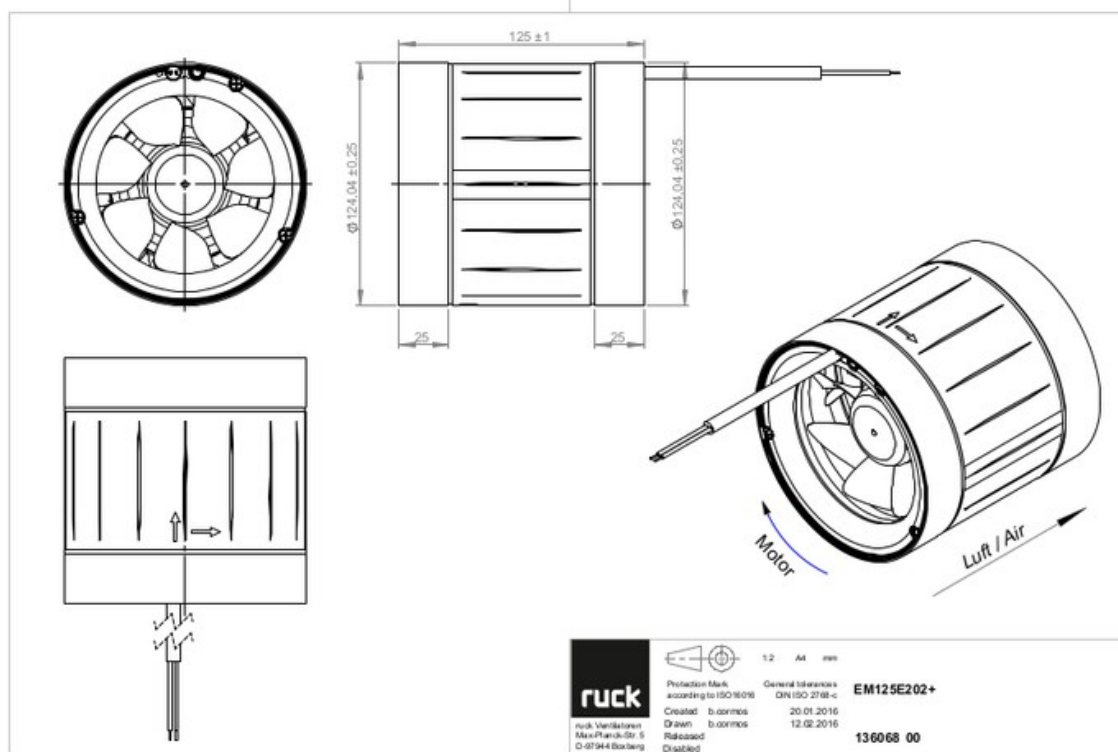

EM 125 E2 02

136068

ruck

