

EHD 15



Krátká informace

Mini střešní ventilátor pro privátní nebo firemní použití, DN 150

Příklady použití

Skleník, Garáž, Kontejnery, Mistrovna, Skleník

Typové číslo

0087.0302

Technické údaje

Průtok	550 m ³ /h
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
SEC average	-26 kWh/(m ² *a)
Třída energetické efektivity	C
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	82 W
I _{Max}	0,36 A
Druh krytí	IP X5
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	6,7 kg
Hmotnost s obalem	7,51 kg
Jmenovitá světlost	150 mm
Šířka	405 mm
Výška	405 mm
Hloubka	302 mm
Šířka s obalem	435 mm
Výška s obalem	415 mm
Hloubka s obalem	340 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Akustický tlak	52 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus

EHD 15

Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799873020


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	35	47	58	64	66	62	59	46	70
L_{WA6}, vysoký (dB(A))	38	50	61	63	65	63	59	43	70

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

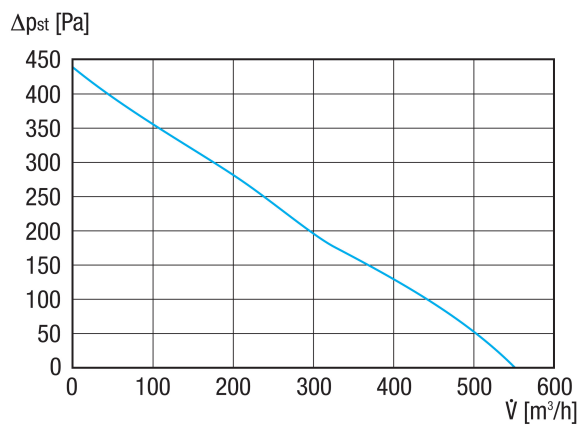

EHD 15

Výkres [mm]

