

EHD 25



Krátká informace

Mini střešní ventilátor pro privátní nebo firemní použití, DN 250

Příklady použití

Skleník, Garáž, Kontejnery, Mistrovna, Skleník

Typové číslo

0087.0305

Technické údaje

Průtok	825 m ³ /h
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
SEC average	-26 kWh/(m ² *a)
Třída energetické efektivity	C
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	148 W
I _{Max}	0,65 A
Druh krytí	IP X5
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	8 kg
Hmotnost s obalem	8,78 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	405 mm
Výška	405 mm
Hloubka	302 mm
Šířka s obalem	435 mm
Výška s obalem	415 mm
Hloubka s obalem	340 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Akustický tlak	55 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus

EHD 25

Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799873051


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, vyso- ký (dB(A))	44	49	59	64	63	61	61	54	69
L_{WA6} (dB(A))	48	50	66	66	68	66	61	53	73

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

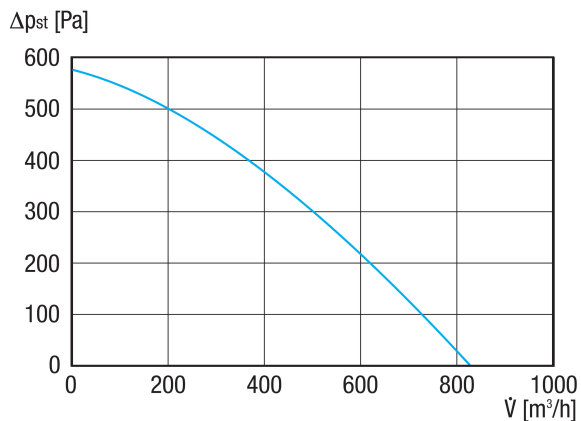

EHD 25

Výkres [mm]

