

Žaluzie ventilátorů

Automatická verze / typ WSK EX


 (odolný proti výbuchu)

- Nevýbušnou clonu lze použít ve spojení se zařízeními, která splňují požadavky směrnice ATEX 94/9/ES.
- Testováno podle IEC 93/VDE 0303 část 30 a schváleno pro následující potenciálně výbušné prostředí (podle EXAM 1100/101/06 BVS-BI):
 - Směsi plynů nebo par rozpouštědel a vzduchu: zóna 1 a zóna 2.
 - Směsi prachu a vzduchu: zóna 21 a zóna 22
- Oblasti použití: Akumulační stanice, potravinářský průmysl, textilní průmysl, výroba, drcení a montáž v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Lze použít v teplotním rozmezí od -30 °C do +60 °C
- Maximální rychlost proudění 10 m/s
- Úhel otevření 85°
- Krycí klapka musí být správně nainstalována a uzemněna v souladu s pokyny VDE.




Obr.: WSK 40 EX

- Každá krycí klapka je balena samostatně v krabici včetně upevňovací sady (průměr otvoru 5 mm).
- Počet žaluzií se liší podle velikosti krycí klapky.
- WSK 55 EX - 65 EX jedno pole se středovou tyčí
- Diagram tlakových ztrát **viz strana 8**
- Nevýbušné klapky lze vyrobit také ve velikostech typu WSK 70 EX - WSK 110 EX; výkresy a rozměry **viz strana 9.**
- K dispozici jako speciální velikost (WSK-S EX) ve všech velikostech, další verze na vyžádání.

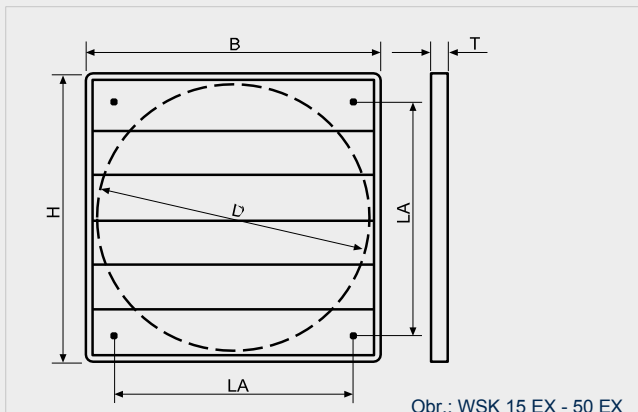

Obr.: WSK 15 EX - 50 EX

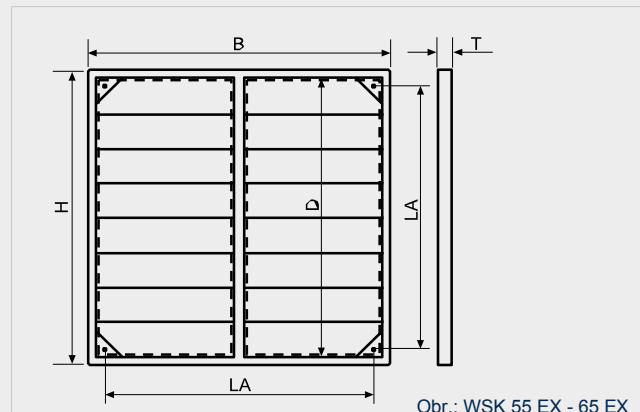

Obr.: WSK 55 EX - 65 EX

Typ	Číslo položky	D	H/B	LA	T	Volný kříž průřez (cm²)
	Černá					
WSK 15 EX	60000030	160	195	140	22	196
WSK 20 EX	60000040	209	242	182	21	336
WSK 25 EX	60000050	258	294	232	26	507
WSK 30 EX	60000060	309	346	276	25	732
WSK 35 EX	60000070	359	396	311	25	987
WSK 40 EX	60000080	422	462	366	26	1356
WSK 45 EX	60000090	462	501	396	30	1626
WSK 50 EX	60000100	505	548	443	30	1942
WSK 55 EX*	60000110	564	604	522	28	3019
WSK 65 EX*	60000120	655	696	628	30	3969

Rozměry v mm. Technické změny vyhrazeny.

černá~ RAL 9005
* se středovou tyčí